



Акустическое сигнальное устройство, без звукового модуля

Тип
№ для зак.
Каталог №
M22-AMC
229015
M22-AMCQ

Программа поставок

Ассортимент			Дополнительное оснащение
Отдельное устройство/законченное устройство			Отдельное устройство
Описание			без зуммера с гнездом лампы BA 9s
Цвет			
			черный
Класс защиты			IP40
Подключение к SmartWire-DT			нет
Ход органа управления и приводное усилие согл. DIN EN 60947-5-1, гл. 5.4.1			
Минимальное усилие для принудительного размыкания	N		0
размеры передней панели			- нет данных -

Технические характеристики

Общая информация

Стандарты и предписания			IEC/EN 60947 VDE 0660
Стойкость к климатическим воздействиям			Влажный нагрев, постоянный, в соответствии с IEC 60068-2-78 Влажный нагрев, циклический, в соответствии с IEC 60068-2-30
Температура окружающей среды			
разомкнут		°C	-25 - +70
установочное положение			любая
Удароустойчивость		g	30 Длительность ударного воздействия 11 мс Полусинус согл. IEC 60068-2-27
Поперечные сечения соединения		мм ²	
одножильный		мм ²	0,5 - 1,5
многожильный		мм ²	0,5 - 1,5

Контакты

Номинальная устойчивость к импульсу	U _{imp}	В перем. тока	4000
Номинальные выдерживаемые напряжения изоляции	U _i	В	250
Категория перенапряжения / степень загрязнения			III/3

Bauartnachweis nach IEC/EN 61439

Технические характеристики для подтверждения типа конструкции			
Мин. рабочая температура		°C	-25
Макс. рабочая температура		°C	70

Технические характеристики согласно ETIM 6.0


Low-voltage industrial components (EG000017) / Acoustic indicator (EC001026)			
Electric engineering, automation, process control engineering / Low-voltage switch technology / Command and alarm device / Acoustic alarm unit (ecl@ss8.1-27-37-12-14 [AKF032011])			
Type of acoustic signal			-
Operating voltage at AC 50 Hz		V	0 - 0
Operating voltage at AC 60 Hz		V	0 - 0
Operating voltage at DC		V	0 - 0
Voltage type			AC/DC

Апробации

Product Standards			IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
UL File No.			E29184

UL Category Control No.		NKCR
CSA File No.		012528
CSA Class No.		3211-03
North America Certification		UL listed, CSA certified
Degree of Protection		UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Размеры

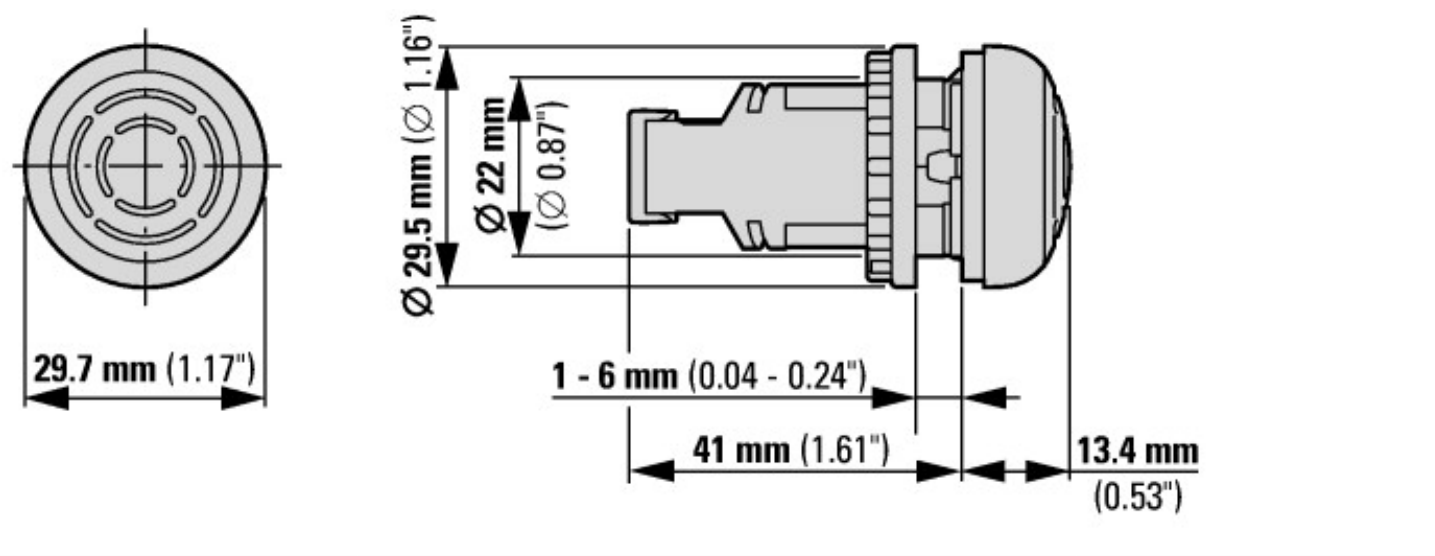

Дополнительная информация о продуктах (ссылки)

IL04716002Z (AWA1160-1745) Система RMO-Titan	
IL04716002Z (AWA1160-1745) Система RMO-Titan	ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2016_09.pdf