




## Кодировка исполнений для заказа реле R4(N):

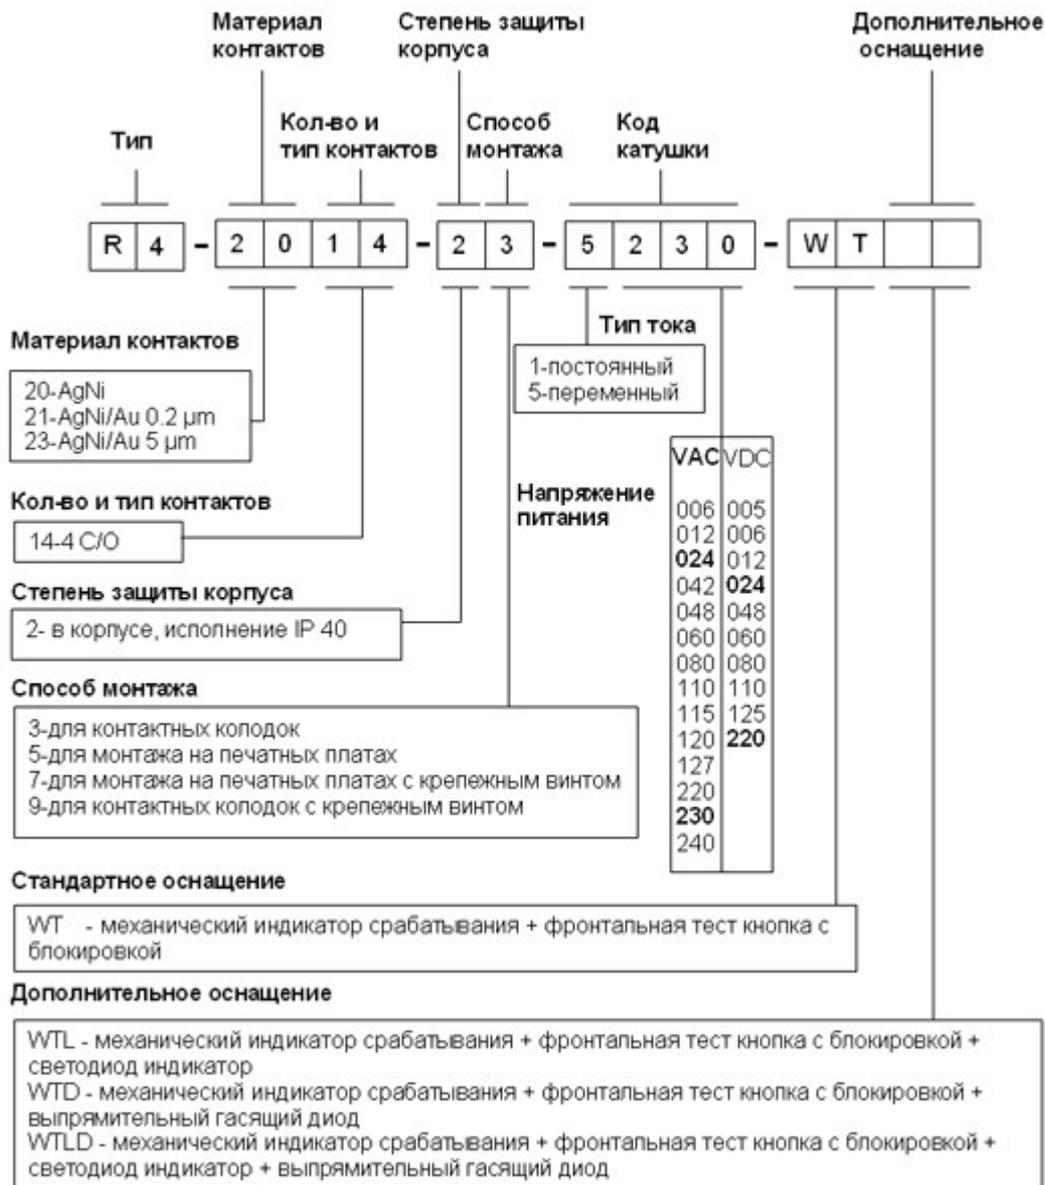


Габаритные размеры - исполнение для контактных колодок ( WT ), с внешней тест - кнопкой, с функцией блокировки типа Т:

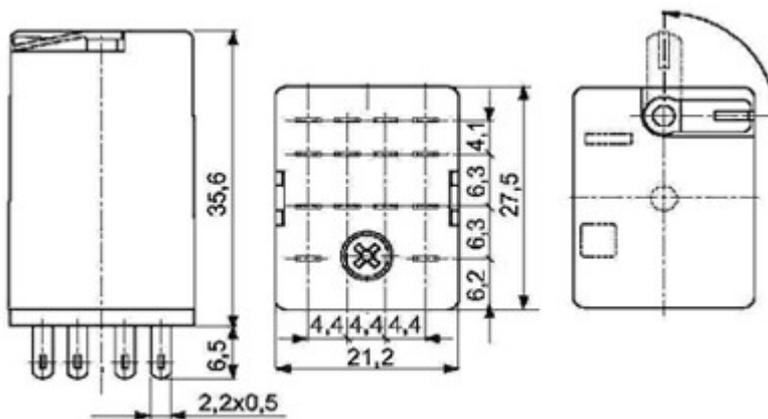


Габаритные размеры - исполнение для контактных колодок, с тест - кнопкой, без функции блокировки контактов типа Р или заглушкой:

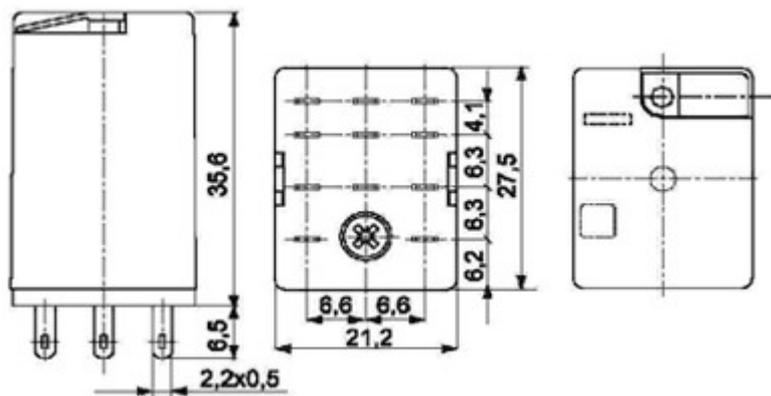

Габаритные размеры - исполнение для печатных плат (без WT):

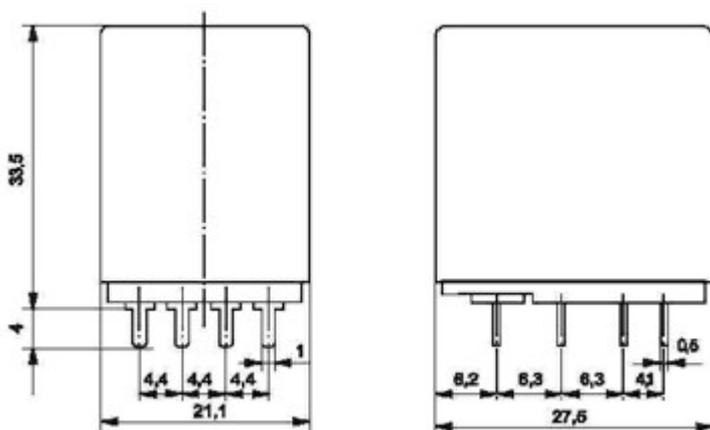

Схемы коммутации (вид со стороны выводов):

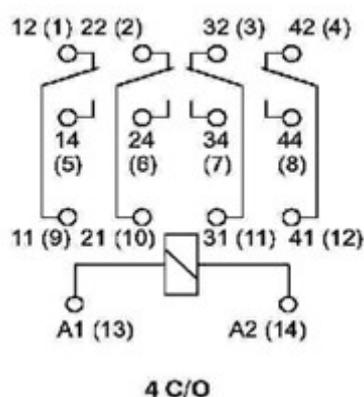

Монтаж реле R4N:

Реле R4(N) предлагаются в исполнениях: \* стандартном WT ( механический индикатор срабатывания с фронтальной тест - кнопкой с блокировкой ), для монтажа в контактных колодках. В стандартном исполнении реле ( WT ) существует возможность самостоятельной замены кнопки типа Т на: кнопку типа Р без функции блокировки контактов или заглушку, исключающую функции теста и блокировки контактов. Кнопки типа Р и заглушки следует заказывать отдельно • для монтажа на печатных

платах ( без WT ) • с крепежным винтом .

Реле **R4(N)** предназначены для : • контактных колодок с винтовыми зажимами **GZT 4** и **GZM 4** с клипсой **GZT 4-0040** или **G 4 1052** ; контактных колодок **GZR 4** с клипсой **G 4 1052** , монтаж на ДИН - рейке 35 мм в соотв . с EN 50022 или на панели . К колодкам предлагаются модули сигнальные / защитные **типа М ...** доступны с колодками **GZT 4** и **GZM 4** ( смотри стр . 200) • контактных колодок для печатных плат **SU 4 D** с клипсой **G 4 1053 ( WT )** или **G 4 1050 ( без WT )** • контактных колодок под пайку **SU 4 L** с клипсой **G 4 1053 ( WT )** или **G 4 1050 ( без WT )** и фиксатором **G 4 1040** • контактных колодок под пайку **G 4** с клипсой **G 4 1053 ( WT )** или **G 4 1050 ( без WT )** • непосредственной пайки на печатных платах.