



Линейная клемма для светильников 10 мм², полипропилен

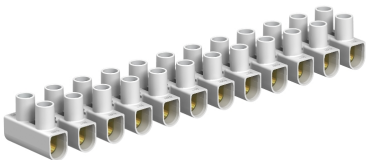

Размеры

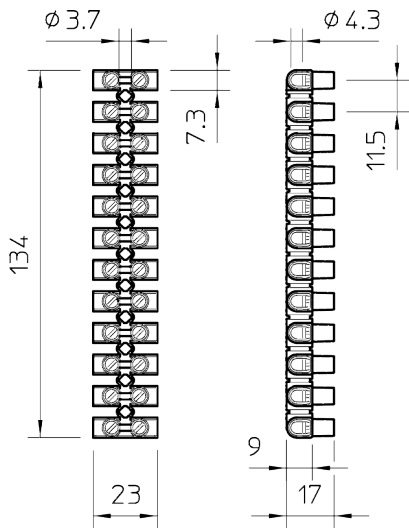

Артикул: 2056372
Тип: 76 CE WS

Проверено по EN 60998. Клеммы из стали, винты изготовлены из гальванически оцинкованной стали, 12-полюсные, с отсоединяемыми колодками, которые можно использовать в качестве отдельных клемм с помощью "twist'n'pull". Высоко поднятые, невыпадающие винты. Максимально допустимая температура окружающей среды согласно EN 60998: -5 до +80°C. номинальное сечение 10 - мм² номинальное напряжение 450 В номинальный ток 57 А Макс. сечение кабеля для подключения к клеммам с каждой стороны: одножильный 10 мм² или тонкожильный 6 мм².

Тип	Цвет	Транспортная коробка, шт.	Упаковка, шт.	Вес, кг/100 шт.	Арт. №
76 CE WS	White	100	10	4,300	2056372
76 CE SW	Black	100	10	4,300	2056380